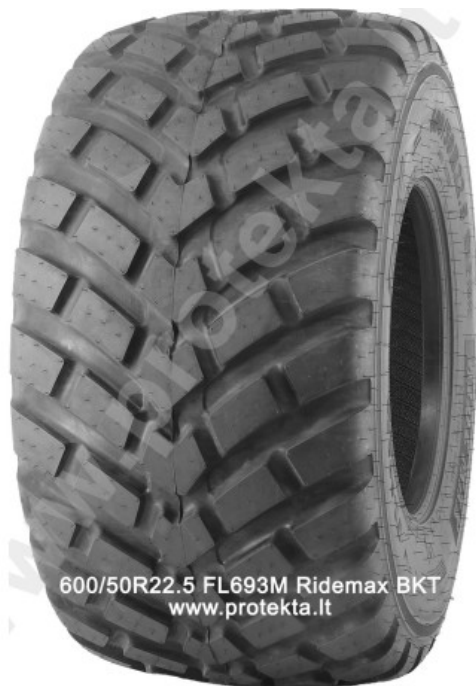


Padanga 600/50R22.5 Ridemax FL693M BKT 159D/156E TL

| | |
|------------------------------|---|
| Category | Neumáticos para la técnica de agricultura |
| Size | 600/50R22.5 |
| Modelo | Ridemax FL693M |
| Número de capas (PR) | |
| Índice de carga | 159 |
| Índice de velocidad (SI) | D |
| Capacidad de carga, kg | 4375 |
| Velocidad máxima, km/h | 65 |
| Presión De Inflado, atm | 3.9 |
| Análogo | |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 1172 |
| Ancho de sección (AS), mm | 611 |
| Circunferencia de rodaje, mm | 3546 |
| Altura estática | 516 |
| Valor recomendado/permitido | 20.00 |
| Radial/Diagonal | Radial |
| País de origen | Indija |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |

| | |
|-------------|-----------|
| Entrega | --- |
| Warranty | 24 months |
| Description | |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.