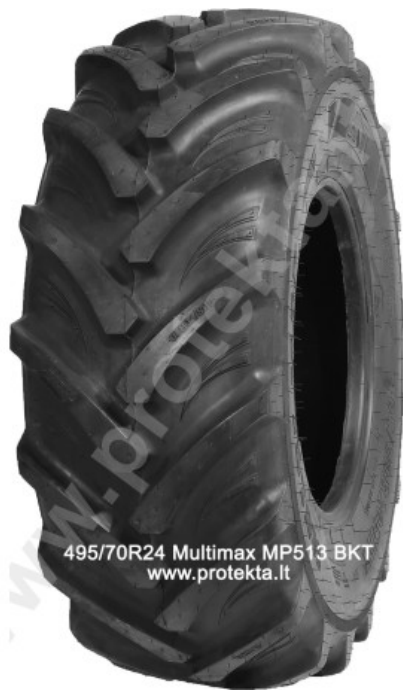


**Padanga 495/70R24 Multimax MP513 BKT 155G TL (egl.)**

Category	Neumáticos para la técnica de agricultura
Size	495/70R24
Modelo	MP513
Número de capas (PR)	
Índice de carga	155
Índice de velocidad (SI)	G
Capacidad de carga, kg	3875
Velocidad máxima, km/h	90
Presión De Inflado, atm	3.5
Análogo	
Diámetro Exterior (OD), mm	1304
Ancho de sección (AS), mm	499
Circunferencia de rodaje, mm	3974
Altura estática	
Valor recomendado/permitido	DW15L; DW16L; W15L
Radial/Diagonal	Radial
País de origen	Indija
TT / TL	TL
Komplektacija	TL

Entrega

---

Warranty

Description

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.